



Láminas Especializadas

FICHA TÉCNICA R-66

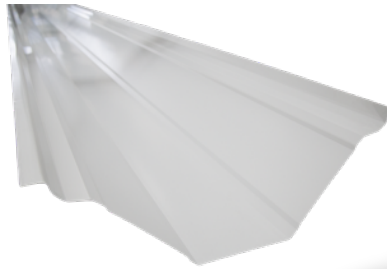

DESCRIPCIÓN

Es un perfil con alta resistencia estructural de tipo engargolable, acanalados especiales su fabricación parte de un rollo de 91.5 cm (36"). Es una lámina que se puede combar y su uso es muy variable para muros, techos, casetas, etc.

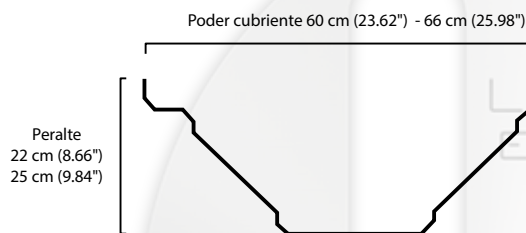

Propiedades

Calibre	kg/ml	Poder cubriente	Módulo de sección cm ³	Claro máximo
24	4.06	66	30.8	9.3
24	4.06	65	31.8	9.53
24	4.06	64	32.7	9.75
24	4.06	63	33.6	9.96
24	4.06	62	34.4	10.16
24	4.06	61	35.2	10.35
P/Vel de viento de 160 km/hr				
24	4.06	66	30.8	6.4
24	4.06	65	31.8	6.5
24	4.06	64	32.7	6.7
24	4.06	63	33.6	6.85
24	4.06	62	34.4	6.99
24	4.06	61	35.2	35.2

- (*) Separación entre apoyos máxima recomendada para una carga de 100 kg al centro del claro hasta un claro de 2 m, claros de 2 o más metros, se consideran dos cargas concentradas.
- Las cargas de succión de viento NO están incrementadas en un 33% por ser carga accidental.
- Los valores de carga viva y de succión de viento fueron limitados a 300 kg/m².
- Los valores sombreados han sido limitados por una deflexión máxima de L/240.
- Las propiedades y capacidad de carga fueron calculados para un acero G37 (FY2600 kg/cm², Fb=1560 kg/cm²).
- Los proyectos deben ser calculados por un ingeniero responsable del mismo para satisfacer los códigos, normas y procedimientos aceptados por la industria de la construcción.

Láminas Especializadas
Av Aviación No. 10100 Int C
Col. Estrada CP 45200
Zapopan, Jal; México
Tel (33) 1020 3117

Láminas Especializadas
Av.Constitución No. 2171 Local 03,
Col. Residencial los Olivos CP 28017
Colima, Col. México.
Tel (312) 155 8817