


Láminas Especializadas

FICHA TÉCNICA **R-45**



DESCRIPCIÓN

Es un perfil con alta resistencia estructural de tipo engargolable, acanalados especiales su fabricación parte de un rollo de 91.5 cm (36"). Es una lámina que se puede combar y su uso es muy variable para muros, techos, casetas, etc.

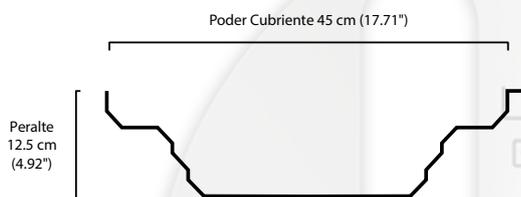

Propiedades				
Calibre	kg/ml	Poder cubriente	Módulo de sección cm ³	Claro máximo
26	2.71	45	10.92	6.72
26	2.35	45	9.29	6.19
P/Vel de viento de 160 km/hr				
24	2.71	45	10.92	4.26
26	2.35	45	9.29	4.26

- (*) Separación entre apoyos máxima recomendada para una carga de 100 kg al centro del claro hasta un claro de 2 m, claros de 2 o más metros, se consideran dos cargas concentradas.
- Las cargas de succión de viento NO están incrementadas en un 33% por ser carga accidental.
- Los valores de carga viva y de succión de viento fueron limitados a 300 kg/m².
- Los valores sombreados han sido limitados por una deflexión máxima de L/240.
- Las propiedades y capacidad de carga fueron calculados para un acero G37 (FY2600 kg/cm², Fb=1560 kg/cm²).
- Los proyectos deben ser calculados por un ingeniero responsable del mismo para satisfacer los códigos, normas y procedimientos aceptados por la industria de la construcción.

Láminas Especializadas
Av Aviación No. 10100 Int C
Col. Estrada CP 45200
Zapopan, Jal; México
Tel (33) 1020 3117

Láminas Especializadas
Av.Constitución No. 2171 Local 03,
Col. Residencial los Olivos CP 28017
Colima, Col. México.
Tel (312) 155 8817